


Паспорт, инструкция по эксплуатации
**Форсунки разборные механические для тумана
серии EC030xx2 Economy**

Устройство форсунки

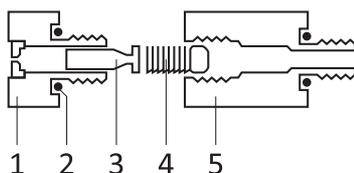

Форсунка состоит из рабочей головки (1) с отверстием $D_u=0,15-0,50$ мм, уплотнительных колец (2), противокapельного клапана (3) с пружиной (4), основного корпуса (5).

Материалы

Головка форсунки	нержавеющая сталь
Основной корпус	никелированная латунь
Противокapельный клапан	сталь / пластик
Уплотнители	EPDM (этилен-пропиленовый каучук)

Технические характеристики

Модель	EC030152	EC030202	EC030302	EC030402	EC030502
Рабочее отверстие D_u , мм	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50
Расход воды, л/мин. при давлении:	35 бар	0,0330	0,0568	0,0790	0,1048
	45 бар	0,0380	0,0643	0,0867	0,1190
	70 бар	0,0460	0,0787	0,1080	0,1483
	85 бар	0,0510	0,0980	0,1590	0,1983

Давление перед форсункой	не менее 35 бар
Рабочая температура	+3...+60 °C
Корневой угол распыла	40...60°
Присоединительная резьба	10/24" UNC 2A
Распыляемая жидкость	очищенная питьевая вода, жесткость в пределах 0–3 мг-экв/л, допустимый максимум 6 мг-экв/л. (амер. 0–150 ppm, max 300 ppm)

Комплект поставки

Форсунка	1 шт.
----------	-------

Обслуживание

Промывать в слабoкислых растворах для удаления известковых отложений.

Монтаж

Использовать с фитингами с внутренней резьбой 10/24" UNC 2A, закручивать руками до упора, не применять инструмент, кроме специального арт. EC200006.

Импортер и официальный представитель на территории РФ

ООО «Санмек», Слободской пер., д. 6, стр. 3, 111033, г. Москва, Россия.
Телефоны: 8 800 775-76-53, +7 495 540-45-53. Адрес электронной почты: info@sunmec.ru
tecnocooling.ru